

ELVIAL

elvial

SL46 SI² CLASSIC







ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ELVIAL SL46 SI² CLASSIC συνδυάζει τόσο στη συρόμενη όσο και στην ανασυρόμενη έκδοσή του, την αντοχή, τις τεχνολογίες και το design. Σε αυτό το σύστημα αλουμινίου δε θα βρείτε απλά μια επαρκή λύση για το κτίριό σας. Θα αποκτήσετε ένα εξαιρετικό σύστημα αλουμινίου.

ELVIAL

SL46 SI² CLASSIC


Ισορροπημένο και ευέλικτο το ELVIAL SL46 SI² CLASSIC ανταποκρίνεται ιδανικά σε projects με υψηλές σχεδιαστικές απαιτήσεις.

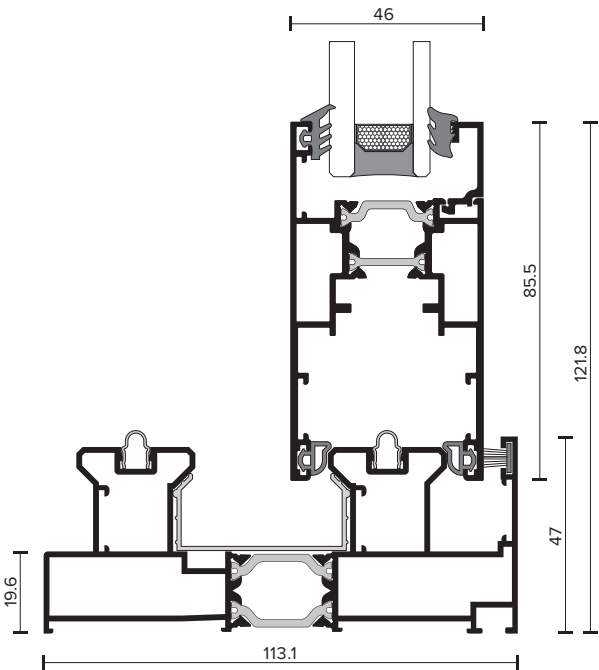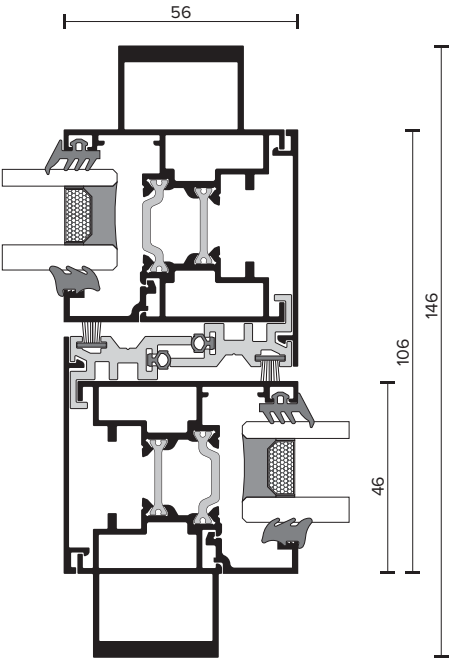

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο



Τετράφυλλο φιλητό




Δίφυλλο με σταθερό



Τετράφυλλο φιλητό με σίτα




Δίφυλλο με σίτα




Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Δίφυλλο με σταθερό και σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα



Τρίφυλλο



Τρίφυλλο με σταθερό

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Μονόφυλλο



Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με σίτα



Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι



Μονόφυλλο με παντζούρι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Μονωτικές ράβδοι **22 mm με υαλοενίσχυση 25%**, προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμόμόνωσης και εξαιρετική στατική αντοχή
- 2

Οι ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας ώστε το σύστημα να είναι **αποδοτικό ενεργειακά** και να πληρεί τις προδιαγραφές της ELVIAL



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Αποτελεσματική στεγάνωση με **ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά** που εξασφαλίζουν την τάξη και την απόλυτη στεγάνωση του χώρου σας. **Lift & Slide Edition**
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **βουρτσάκια με μεμβράνη στεγάνωσης**, που εξασφαλίζουν την προστασία του χώρου σας από το νερό και τον αέρα. **Slide Edition**

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



LIFT & SLIDE EDITION



SLIDING EDITION



ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη Ανοδίωση



Inox Satine



Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		46	mm
Εμφανές Ύψος		121.8	mm
Πλάτος Επαλληλίας		106	mm
		56	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		189	mm
Εμφανές Πλάτος Επαλληλίας Με σταθερό τμήμα		56	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.800	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		2.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου Για υψούμενο - συρόμενο		400	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		30	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 2.500 x 4.000 mm	Uw ≥ 1.66 W/m²K
Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	4A	[150Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	C2 / B2	[800Pa]
Ηχομείωση	EN 10140-2	38dB	Υαλοπίνακας 44.2/10/44.2

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD
ELVIAL SL33_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180