

ELVIAL

elvial

SL50 HI² CLASSIC




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δυνατότητα στενής επαλληλίας 25mm, γραμμικό design και τυπολογίες που ανταποκρίνονται σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. Το ESSENCE SL50 HI² CLASSIC είναι η ιδανική ανασυρόμενη και συρόμενη λύση για μέγιστα ανοίγματα, μέγιστο φυσικό φως και απόλυτη κατασκευαστική υπεροχή.

ELVIAL

SL50 HI² CLASSIC

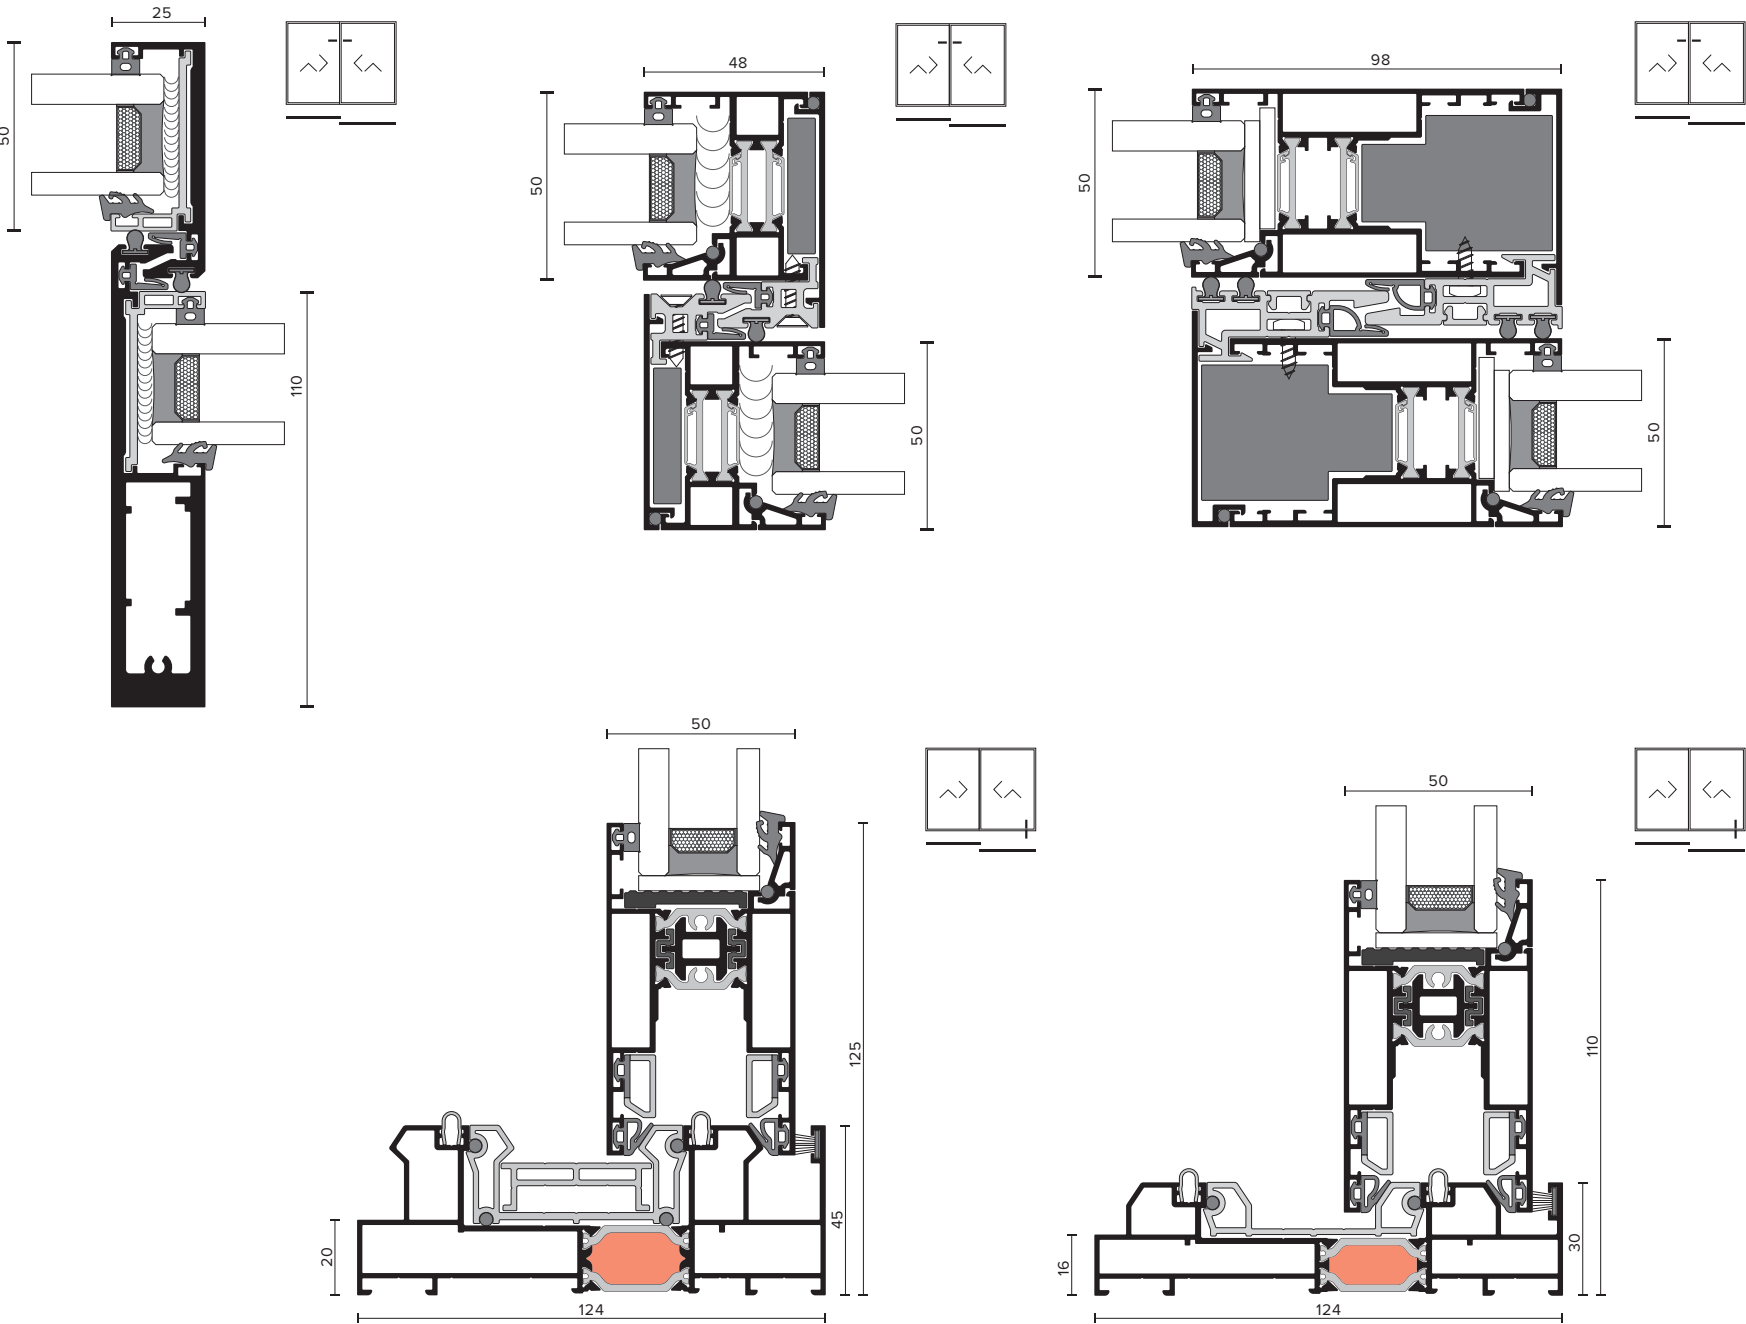

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ-
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σίτα		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα		Σταθερό συρόμενο σταθερό
	Τετράφυλλο με πολλαπλό οδηγό		Σταθερό (με πηχάκι) συρόμενο μέσα
	Πεντάφυλλο με πολλαπλό οδηγό		Σταθερό (με πηχάκι) συρόμενο έξω
	Μονόφυλλο		Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με σίτα		Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με παντζούρι		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Θερμομονωτικές ράβδοι σε όλους τους οδηγούς
- 2

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**

- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό

- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης
- 5

Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται” και αφήνουν ανεμπόδιστη την οπτική σας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



LIFT & SLIDE EDITION



SLIDING EDITION



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση

Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση

Βάθος Φύλλου			50	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 88 mm]	125 110	mm
		[φύλλο 72 mm]	109 94	mm
Πλάτος Επαλληλίας		[φύλλο 88 mm]	98	mm
		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		[φύλλο 25 mm]	25	mm
		[φύλλο 88 mm]	184	mm
Πλάτος Επαλληλίας με Σταθερό Τμήμα		[φύλλο 72 mm]	152	mm
		[φύλλο 88 mm]	98	mm
		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου			3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου			3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου			400	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		[επαλληλία 98 mm & 48 mm]	36	mm
		[επαλληλία 25 mm]	34	mm

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 6.000 x 3.500 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.35 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	E900 [900Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	B2 [800Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	43dB Υαλοπίνακας 44.2/15/66.2
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 1

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180