

ESSENCE

elvial

SL50 HI² FLAT EDITION




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα ακόμη αισθητικά άρτιο και λειτουργικά αποδοτικό σύστημα αλουμινίου από την ELVIAL δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό είναι το ανασυρόμενο ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION με οδηγό 25mm εξωτερικά και 29mm εσωτερικά και δυνατότητα εντοιχισμού.

ESSENCE

SL50 HI² FLAT EDITION

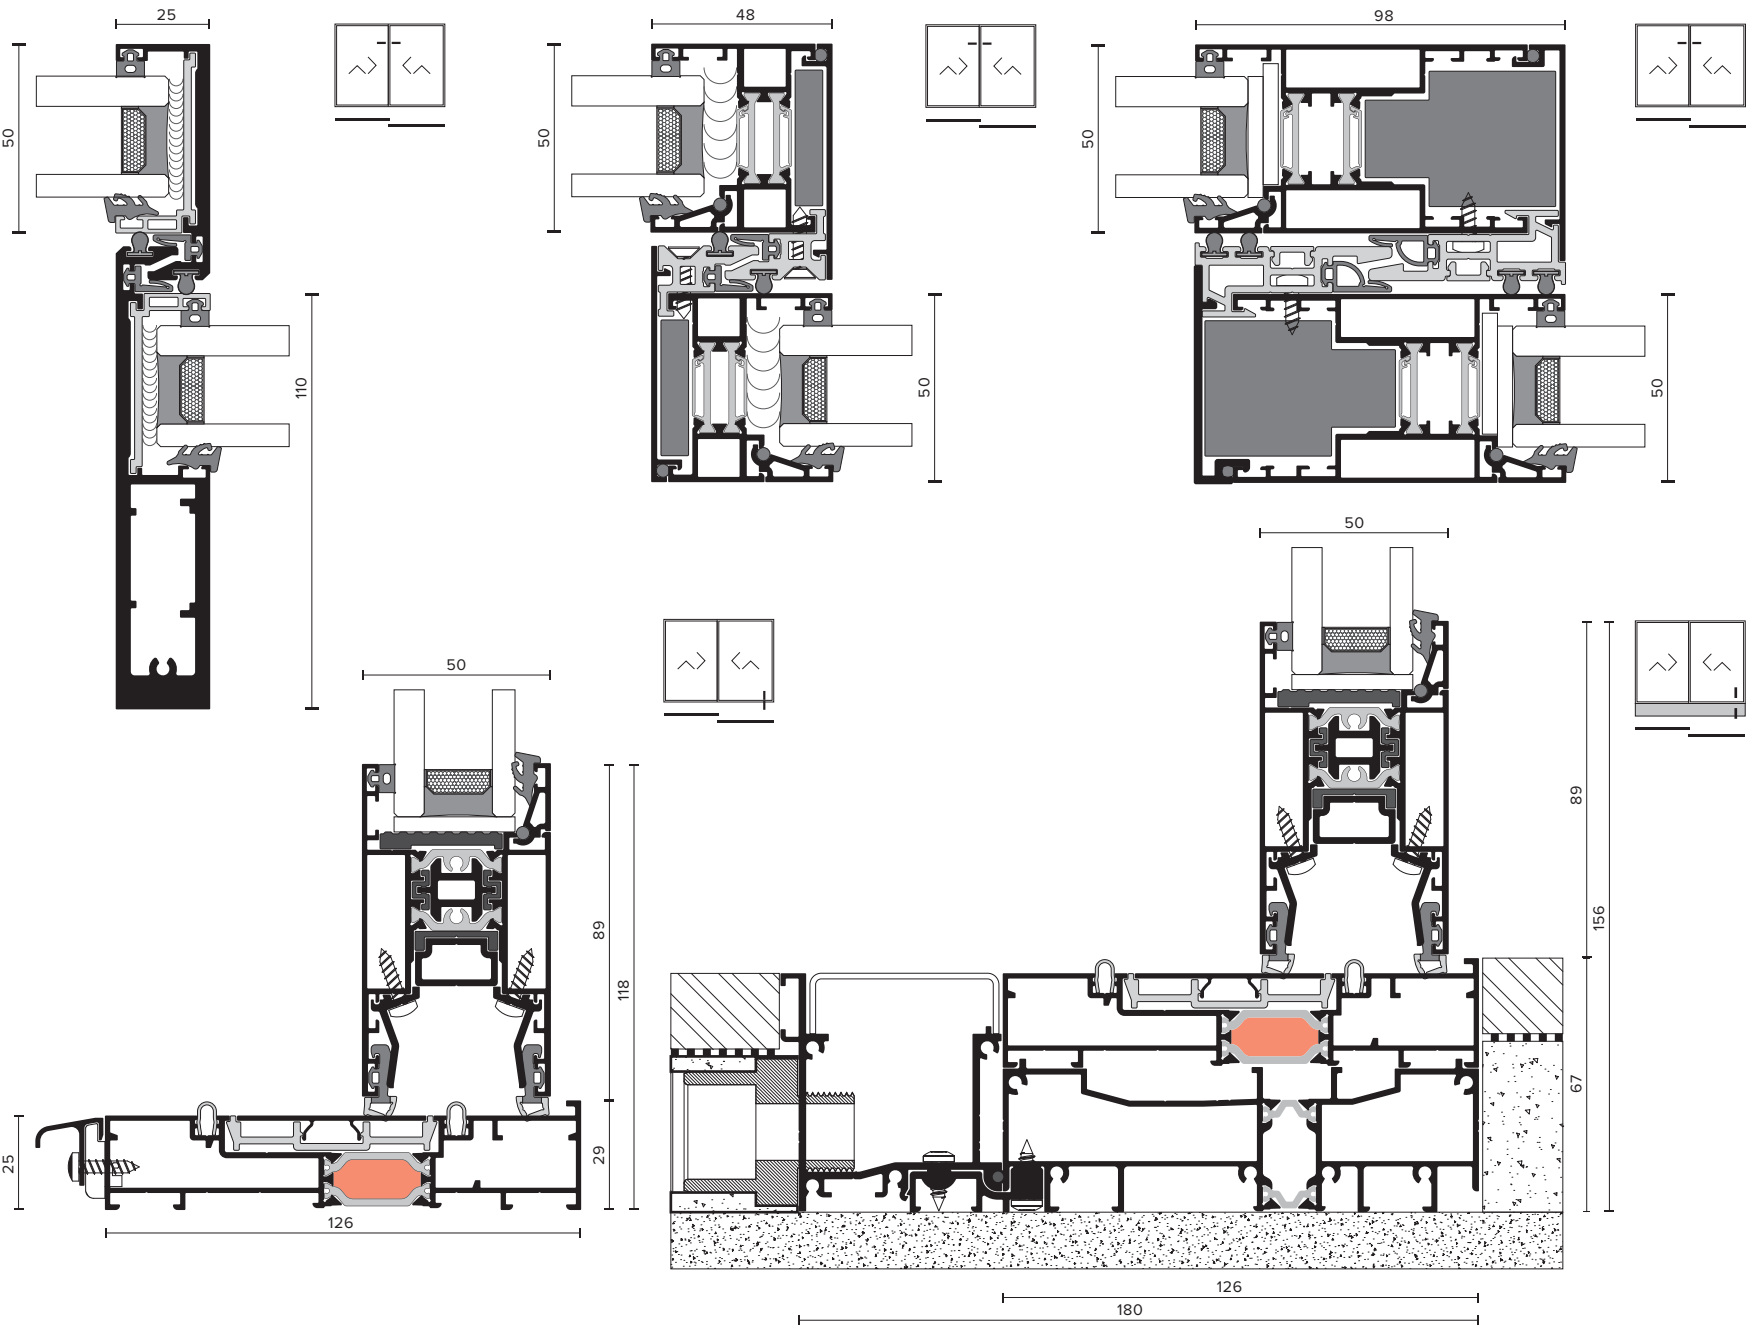

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σίτα		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Θερμομονωτικές ράβδοι σε όλους τους οδηγούς
- 2

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**

- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης
- 4

Εφαρμογή **αφρώδους ελαστικού** διπλής διέλασης, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζει τους οδηγούς

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		50	mm
Εμφανές Ύψος		118	mm
Πλάτος Επαλληλίας		98 48 25	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		184	mm

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό

- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης
- 5

Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται” και αφήνουν ανεμπόδιση την οπτική σας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm	
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm	
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		400	kg	
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		[επαλληλία 98 mm & 48 mm]	36	mm
		[επαλληλία 25 mm]	34	mm

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



ΧΡΩΜΑΤΑ

- Μαύρη Ανοδίωση
- Inox Satine
- Φυσική Ανοδίωση

ENERGY

COMFORT

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 6.000 x 3.500 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.42 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	E900 [900Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	B2 [800Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	43dB [800Pa] Υαλοπίνακας 44.2/15/66.2
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 1

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180