

ESSENCE

W67 HI²

elvia




ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ESSENCE W67 HI² είναι ένα απόλυτα κομψό αρχιτεκτονικό σύστημα αλουμινίου και εξαιρετικά αξιόπιστο. Είναι η ιδανική λύση όταν η ευελιξία και η φερεγγυότητα αποτελούν προτεραιότητες.

ESSENCE

W67 HI²

Αυτή η λύση προσαρμόζεται στις σχεδιαστικές προδιαγραφές και στις αισθητικές σας απαιτήσεις και προσθέτει αξία σε οποιοδήποτε έργο.

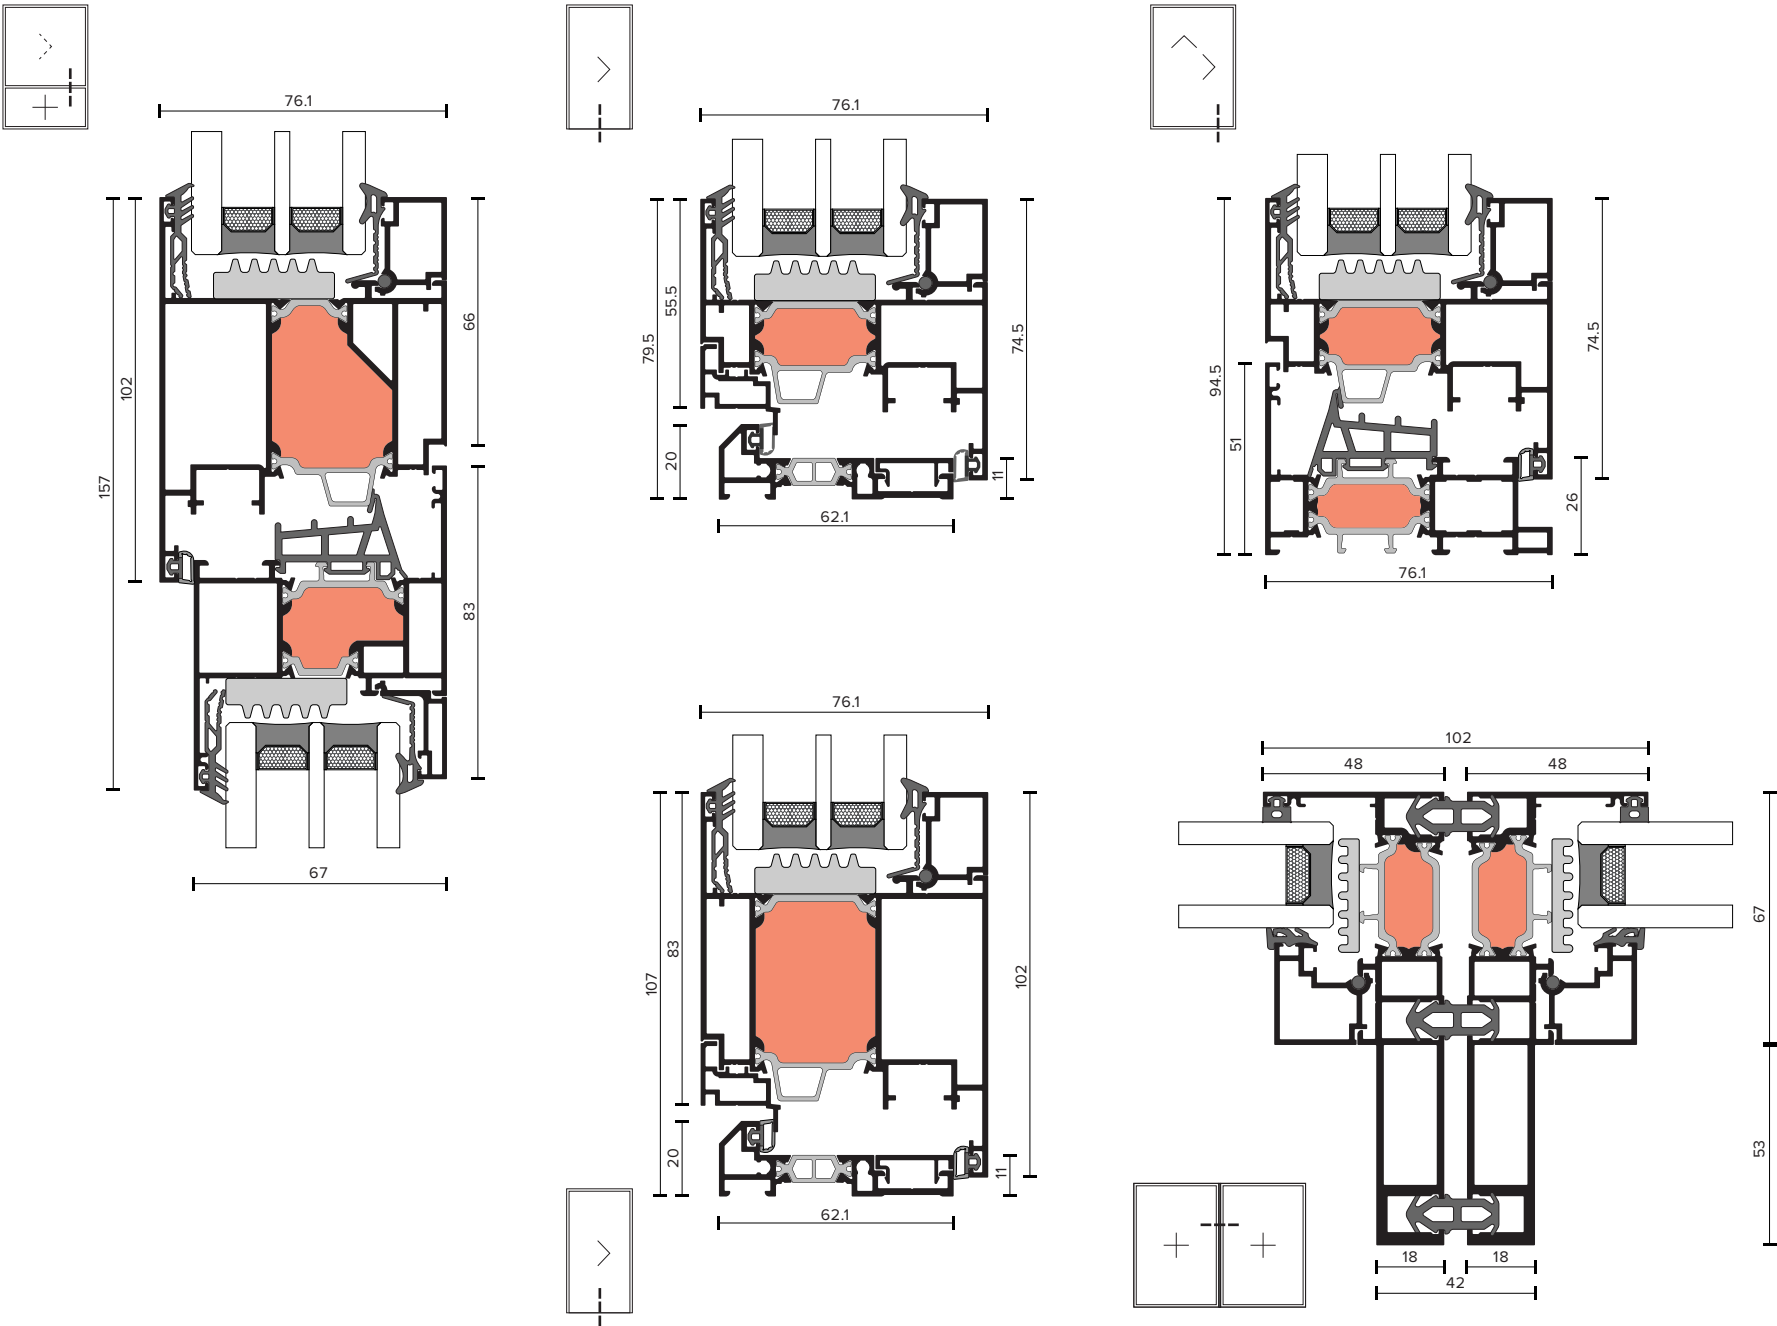

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

	Μονόφυλλο σταθερό		Δίφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη		Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο		Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο		Ανοιγοανακλινόμενο με σταθερά, με χρήση συστολοδιαστολών
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό		

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩ

	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Δίφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο με σταθερό
	Μονόφυλλο προβαλλόμενο
	Ειδική τυπολογία window wall

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές Ράβδοι **32mm** με
Υαλοενίσχυση **25%**
- 2
- ELVIAL I²** _ Καινοτόμος
Τεχνολογία Μόνωσης
- 3
- Αφρώδεις **Ελαστικό** Διπλής
διέλασης
- 4
- Αφρώδεις **Θερμομονωτικό**
Προφίλ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Άριστη Στεγάνωση 3 επιπέδων με
Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2
- EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3
- Ελαστική τάπα για **Μπινί**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


- 1
- Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται”
και αφήνουν ανεμπόδιστη την οπτική σας

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ



ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη Ανοδίωση




Inox Satine




Φυσική Ανοδίωση


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

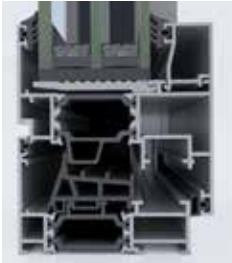

Level **1**
Uf: **≥1.8** W/m²K

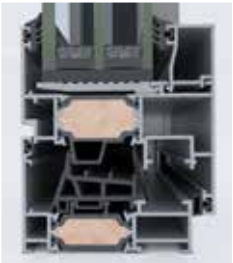

Level **2**
Uf: **≥1.2** W/m²K

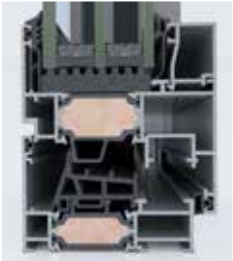

Level **3**
Uf: **≥1.1** W/m²K

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

NAFS

*Για σταθερό και ανοιγόμενο μέσα-έξω

Βάθος Κάσας



67 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσα - Φύλλο



89 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κατωκάσι - Φύλλο



79 mm

Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Μπινί



154 mm

Μέγιστο Ύψος Φύλλου



2.800 mm

Μέγιστο Πλάτος Φύλλου



1.400 mm

Μέγιστο Βάρος Φύλλου



180 kg

Μέγιστο Πάχος Υάλωσης



60 mm

Το σύστημα **ESSENCE W67 HI²** προσφέρει απεριόριστες λύσεις
για μηχανισμούς **European Groove (CE)** και **Multilock Groove (ML)**

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας Uf

EN ISO 10077-2

≥1.1 W/m²K

Αεροδιαπερατότητα

EN 12207

Class 4 [600Pa]

Υδατοστεγανότητα

EN 12208

E1050 [1.050Pa]

Αντοχή σε Ανεμοπίεση

EN 12210

C5 / B5 [2.000Pa]

Ηχομείωση

EN 10140-2

40 dB Υαλοπίνακας
44.2/18/44.2

AAMA Rating

Class AW*

PG Rating

100*

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180