

MINIMAL LOOK

elvia

SL52 HI

ΑΟΡΑΤΟ
ΜΕΣΑ & ΕΞΩ



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



Το απόλυτο κομψό είναι το αόρατο...Ο κάτω οδηγός κρύβεται στο πάτωμα, δημιουργώντας μια επιφάνεια τόσο λεία όσο το γυαλί που περικλείει. Το σύστημα συνέχει αρμονικά τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο. Έτσι ορίζουμε το αόρατο.

MINIMAL LOOK

SL52 HI

ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αποτελέσματα άμεσα αντιληπτά και ξεκάθαρα με σχεδόν αόρατες εφαρμογές. Στην πράξη κατασκευάσαμε μία λύση αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα.

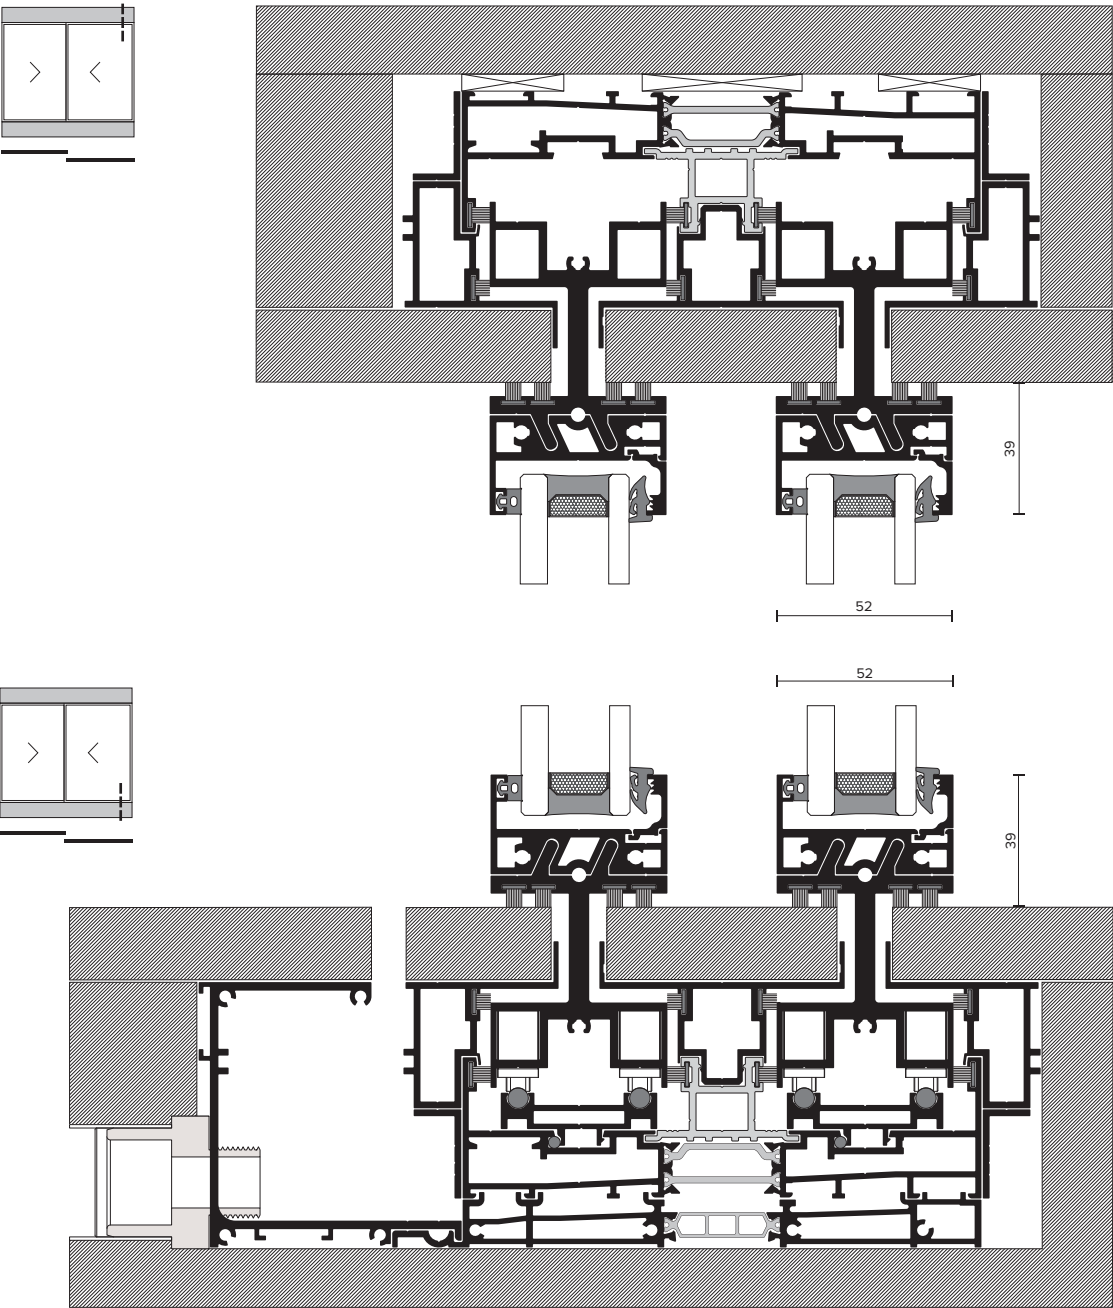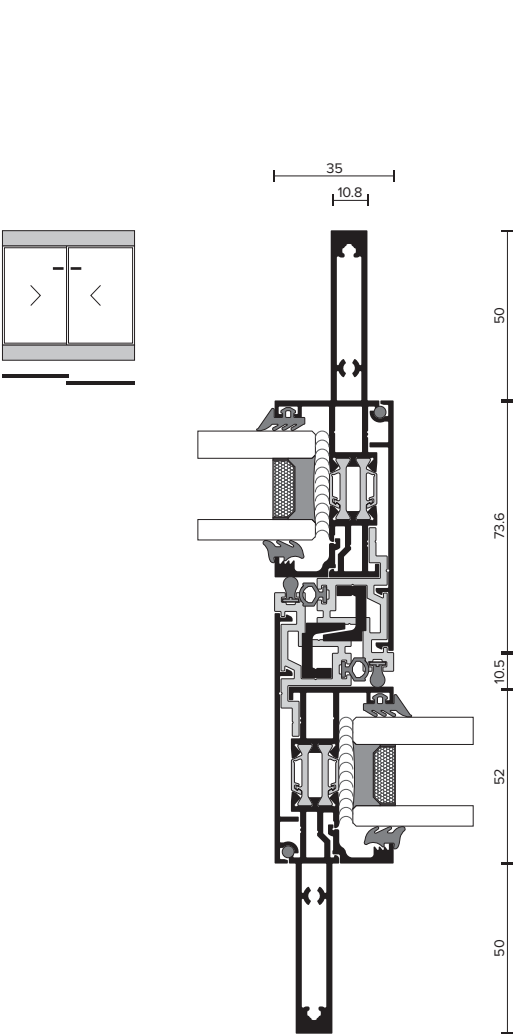

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο




Δίφυλλο με σταθερό




Δίφυλλο με σίτα




Τετράφυλλο φιλητό



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Τρίφυλλο



Τρίφυλλο με σταθερό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Αρθρωτή θερμοδιακοπή που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής, λόγω των συστοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ
- 2

Ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή επίδοση του συστήματος

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Q-Ions και ειδικά βουρτσάκια τεχνολογίας **Tri-fin** εφαρμόζονται σε όλο το σύστημα, για αποτελεσματική στεγάνωση σε αέρα και νερό
- 2

Εντοιχισμένο **συγκρότημα απορροής υδάτων** με υπόγειο τούνελ απρόσκοπτης απομάκρυνσης του νερού από την κατασκευή
- 3

Έξυπνο **σύστημα απορροής υδάτων**, ακόμη και στην standard έκδοση, χάρη στην ειδική επικλινή σχεδίαση του οδηγού

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ

Μετατρέψαμε ένα λειτουργικό στοιχείο σε χαρακτηριστικό του σχεδιαστικού concept.

Η λαβή από αλουμίνιο είναι δεξιοτεχνικά σεταρισμένη στο προφίλ. Τίποτα δεν εξέχει, δεν τραβάει την προσοχή

ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη Ανοδίωση



Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		52	mm
Εμφανές Ύψος		39	mm
Πλάτος Επαλληλίας		35	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		109	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		300	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		32	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.000 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.53 W/m²K
Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A	[300Pa]
Αντοχή σε ανεμοπίεση	EN 12210	C3 / B3	[1.200Pa]

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ESSENCE SL50 HI²

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180