

MINIMAL LOOK

SL52 HI²

elvia




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η έκδοση του MINIMAL LOOK με υάλωση 32 mm, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κτίρια που θα χτιστούν σε περιοχές με φιλικότερο καιρό και πιο εύκρατο κλίμα. Η υπεροχή του σε αντοχή και επιδόσεις είναι και σε αυτή τη λύση, αδιαμφισβήτητη.

MINIMAL LOOK

SL52 HI²

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, το MINIMAL LOOK υπηρετεί απόλυτα την αρχιτεκτονική καθαρότητα και αναδεικνύει την αίσθηση ελευθερίας, καθώς το εξωτερικό περιβάλλον ενώνεται με τον εσωτερικό χώρο και αποτελεί φυσική συνέχειά του!

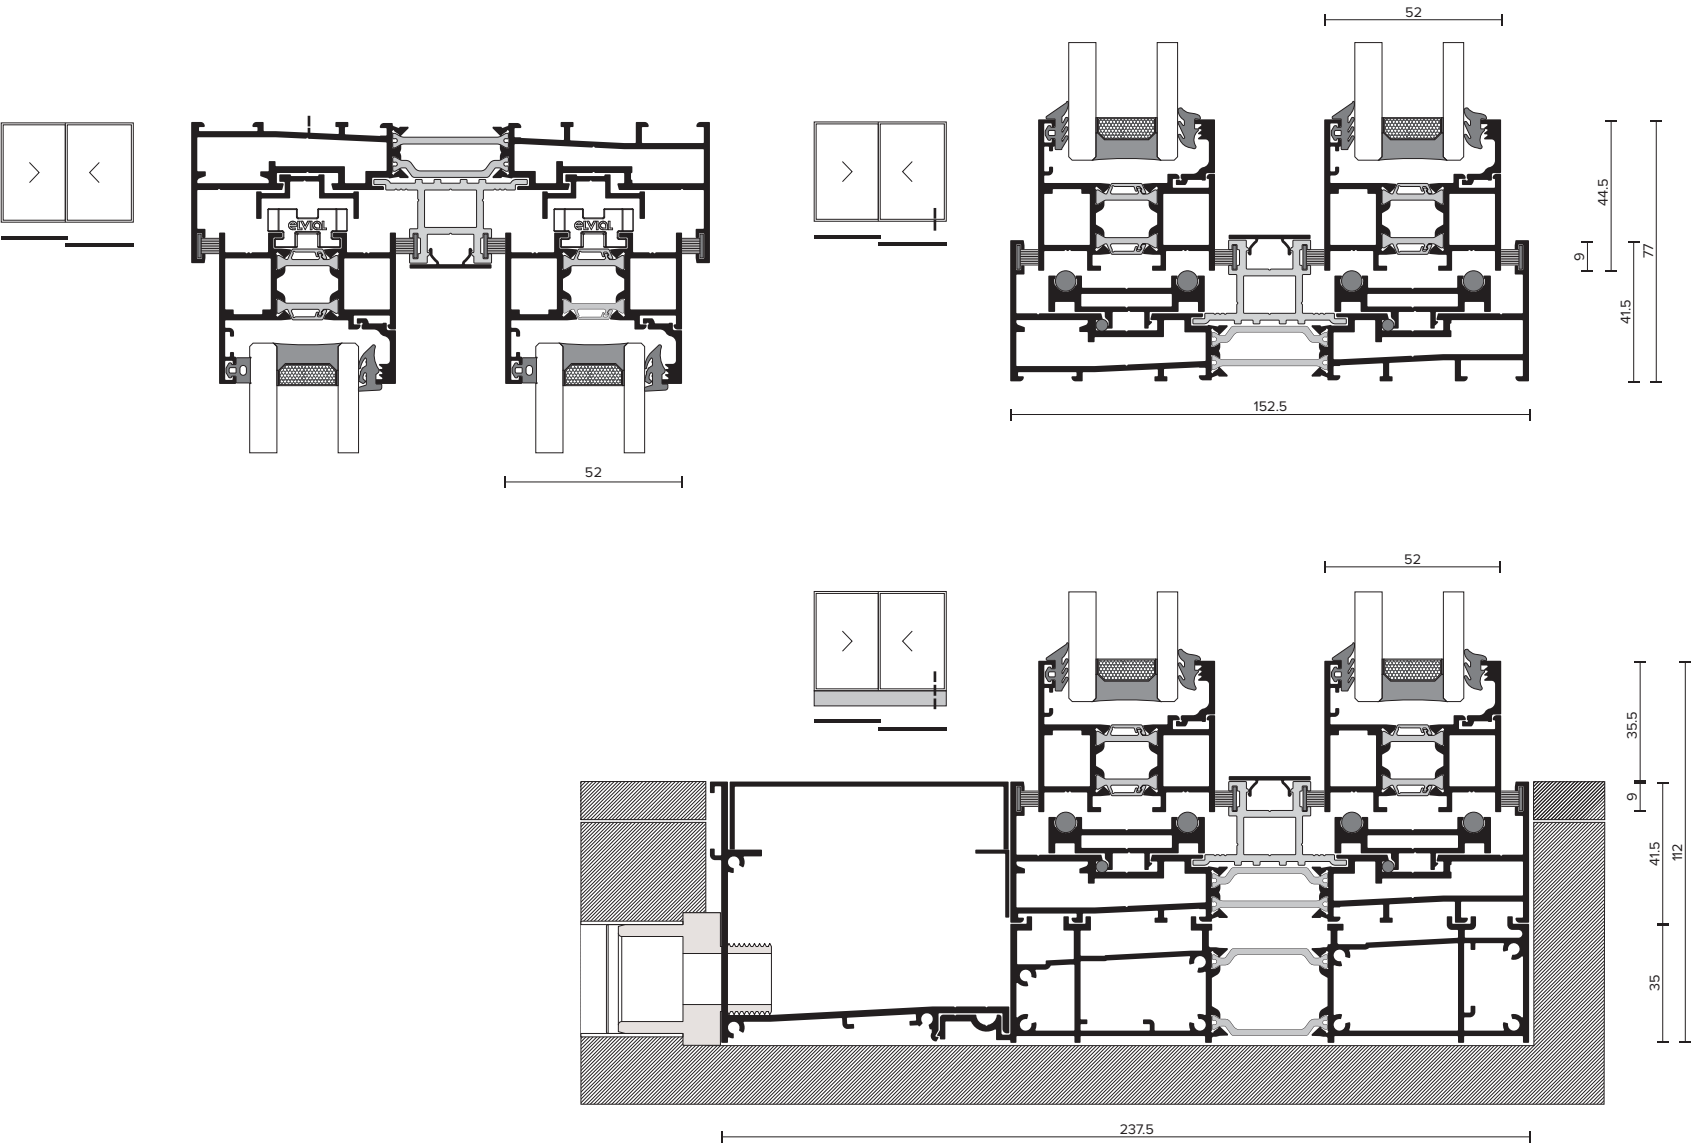

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Δίφυλλο




Δίφυλλο με σταθερό




Δίφυλλο με σίτα




Τετράφυλλο φιλητό



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά



Τρίφυλλο



Τρίφυλλο με σταθερό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Αρθρωτή θερμοδιακοπή που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής, λόγω των συστοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ
- 2

Ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή επίδοση του συστήματος



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Q-lons και ειδικά βουρτσάκια τεχνολογίας **Tri-fin** εφαρμόζονται σε όλο το σύστημα, για αποτελεσματική στεγάνωση σε αέρα και νερό
- 2

Ολοκληρωμένο σετ στεγανωτικών δοκιμίων, από ειδικό αφρώδες υλικό για αποτελεσματική **αεροστεγανότητα**
- 3

Εντοιχισμένο **συγκρότημα απορροής υδάτων** με υπόγειο τούνελ απρόσκοπτης απομάκρυνσης του νερού από την κατασκευή
- 4

Έξυπνο **σύστημα απορροής υδάτων**, ακόμη και στη standard έκδοση, χάρη στην ειδική επικλινή σχεδίαση του οδηγού

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ

Μετατρέψαμε ένα λειτουργικό στοιχείο σε χαρακτηριστικό του σχεδιαστικού concept.

Η λαβή από αλουμίνιο είναι δεξιοτεχνικά σεταρισμένη στο προφίλ. Τίποτα δεν εξέχει, δεν τραβάει την προσοχή



Μαύρη Ανοδίωση



Φυσική Ανοδίωση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου		52	mm
Εμφανές Ύψος		77	mm
		[infloor edition] 35.5	mm
Πλάτος Επαλληλίας		35	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		109	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		400	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		32	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή
3.000 x 6.000 mm

Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K
με Swisspacer Ultimate

Uw ≥ 1.38 W/m²K

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A [300Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C3 / B3 [1.200Pa]

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180